

06679-135-010

MASCOT® Bex | Pantalon avec poches genouillères, multiprotection |
MASCOT® MULTISAFE



M

Couleurs



Tailles

Longueur d'entrejambe et taille: 82 cm: C 44-C 66 • 90 cm: C 44-C 66

Taille	Tour de taille	Note
82 C 44	73 cm	
82 C 46	78 cm	
82 C 48	83 cm	
82 C 50	88 cm	
82 C 52	93 cm	
82 C 54	98 cm	
82 C 56	103 cm	
82 C 58	108 cm	
82 C 60	113 cm	
82 C 62	118 cm	Longueur d'entrejambe 82 cm.
82 C 64	123 cm	
82 C 66	128 cm	Longueur d'entrejambe 82 cm.
90 C 44	73 cm	
-90 C 62	-118 cm	Longueur d'entrejambe 90 cm.
90 C 64	123 cm	
-90 C 66	-128 cm	Longueur d'entrejambe 90 cm.

Voir Tailles et mesures

Matériau

87% coton/12% polyamide/1% fibre de carbone, 320 g/m²

PYROPRO®

Instructions d'entretien/D'infos




Canevas Rétrécissement jusqu'à 7% après 5 lavages industriels (ISO 15797) et jusqu'à 5% après lavages domestiques en machine. Laver séparément. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034. Catégorie de lavage industriel B2

Remarques

Du fait des propriétés spécifiques du tissu, l'application de logos n'est uniquement possible qu'avec un type de logo Loxy LP 157. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Sous réserve de modifications sur le produit.

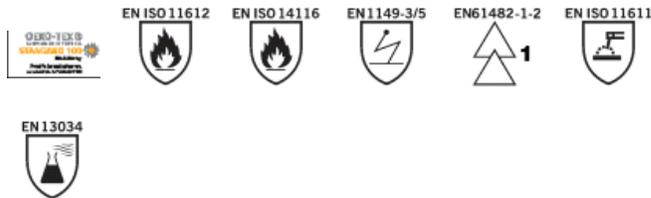

Description



PyroPro® antistatique, résistant aux acides et ignifugé.

Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.

Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.

Coutures tournées vers le bas - empêche la pénétration d'étincelles.

Poche mètre-pliant avec ouverture renforcée.

Plus d'infos

Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e) PyroPro®. Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Passants de ceinture. Braguette zippée. Poches frontales. Poches arrière sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche cuisse sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche mètre pliant. Poches pour genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut. Coutures tournées vers le bas pour empêcher la pénétration d'étincelles. Coutures contrastées.

Certifié conforme aux normes EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN ISO 14116 (index 3/50x75° C), EN 1149-3 et EN 1149-5, EN 61482-1-2 (classe 1) / test selon la méthode IEC 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²), EN ISO 11611 (classe 1 A1) et EN 13034 (type 6).